

首都医科大学附属北京天坛医院
地下停车场交通设施和导向标识工程

性
能
方
案
介
绍

一、车位划线漆说明

1、 专用划线漆：冷喷/颜色白色、黄色均可；
车位线宽度：12cm；


2、 专用划线漆：热熔/颜色白色、黄色均可；
车位线宽度：12cm；



二、墙裙色带说明

1、 使用油漆：采用喷涂/各种颜色均可；
工序：整平墙面、打磨、涂刷底漆、涂刷面漆

2、 使用乳胶漆：采用滚涂/各种颜色均可；
工序：整平墙面、打磨、滚涂乳胶漆、滚涂乳胶漆

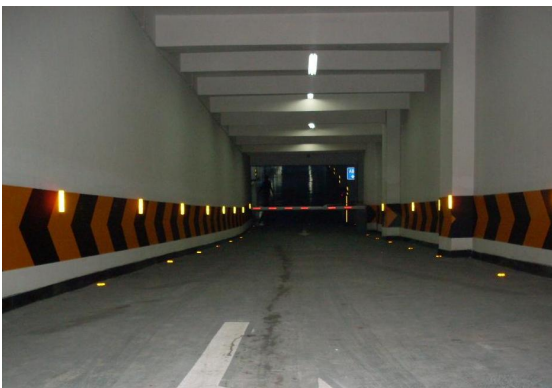

三、交通设施产品性能说明

一、减速带

- 1、专业设计，减速效能显著，且无噪音和有舒适感受。
- 2、高强橡胶坚固实用，耐压持久。
- 3、黑黄相间，无论白天夜晚均有超凡表现，吸引驾车者注意，成功减速。



二、广角镜

- 1、不易损耗、防阳光紫外线、耐力持久。
- 2、坚固、耐久性能强且有防碎性能。
- 3、镜面影象清晰、明确且方便简易安装。
- 4、镜身轻、安全可靠。
- 5、只需用软布或海棉、温水轻轻清洗。
- 6、镜面材料：进口 PC。镜背材料：耐老化玻璃钢



三、轮廓标

- 1、抗压性强。
- 2、强反光：发光体产生“钻石效应”，使汽车在灯光的作用下驾驶员在 150-200 米以外感受到钻石般的醒目反光，更利于夜间行车。
- 3、抗腐蚀：耐水、耐油、耐化学等物质侵蚀。
- 4、美观：鲜艳的色彩，合理的造型和钻石般的晶



四、划线漆

- 1、特殊树脂配以耐候、耐水及耐磨性颜料精制而成之速干性路线漆。
- 2、漆膜坚韧，附着性、耐磨性非常优异。
- 3、具有高度耐水性与耐碱性，喷涂水泥路面，不受其碱性侵蚀。
- 4、不渗透柏油，路面不会因渗出柏油而使路线模糊不白。
- 5、具有优良耐候性，经久日晒、雨淋、不变黄、不粉化。



五、护角

- 1、采用优质橡胶模压而成，标准的黄黑相间。
- 2、色彩鲜明标志明，减震效果极好，对车辆不会造成明显的划伤，是停车场安全防护产品。
- 3、可使驾驶员正确判明车道宽度，同时如车辆万一发生刮碰，可有效降低损坏程度，也可保护建筑物不损坏。



六、挡车器

- 1、采用优质橡胶而成或钢管，颜色有黄黑相间、贴反光膜。
- 2、主要作用为了避免车辆后部碰撞及车辆对停时发生碰撞导致损坏车辆。同时也是为了保证车辆在停车场内按要求行车，避免穿行车位产生碰撞事故。



七、指示牌

- 1、底板由铝合金板制做而成，正面由反光膜粘贴而成。
- 2、具有灯光照射反光效果，指引驾驶员正确行驶。

